Верстак ГРАНД

Усиленные верстаки Гранд специально созданы для работы в положении «стоя» и характеризуются усиленной конструкцией, выдерживающей распределенную нагрузку до 2000 кг. Высота усиленного верстака 930 мм, рабочая поверхность не регулируется по высоте.

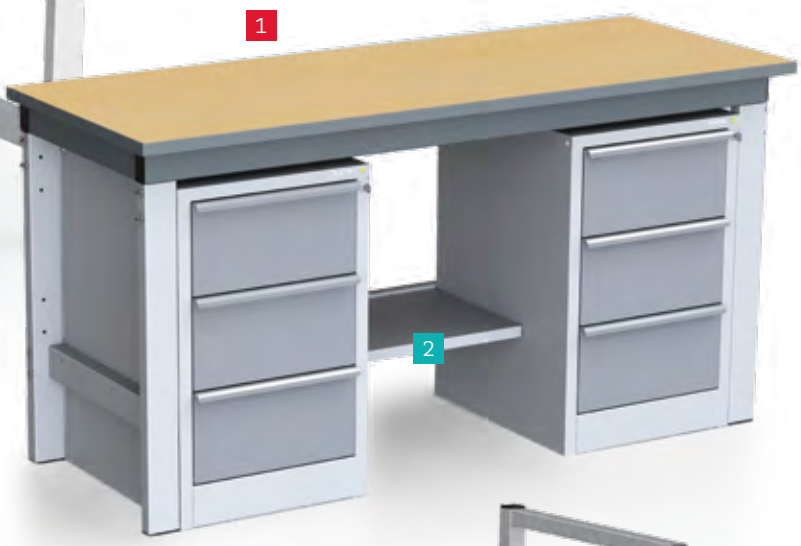

Увеличенная прочность конструкции верстака обеспечивается усиленным каркасом, боковыми опорами и поперечинами. Верстак серии Гранд не требует установки дополнительных сервисных тумб, устойчивость и нагрузочные характеристики обеспечиваются самой конструкцией рабочего стола.

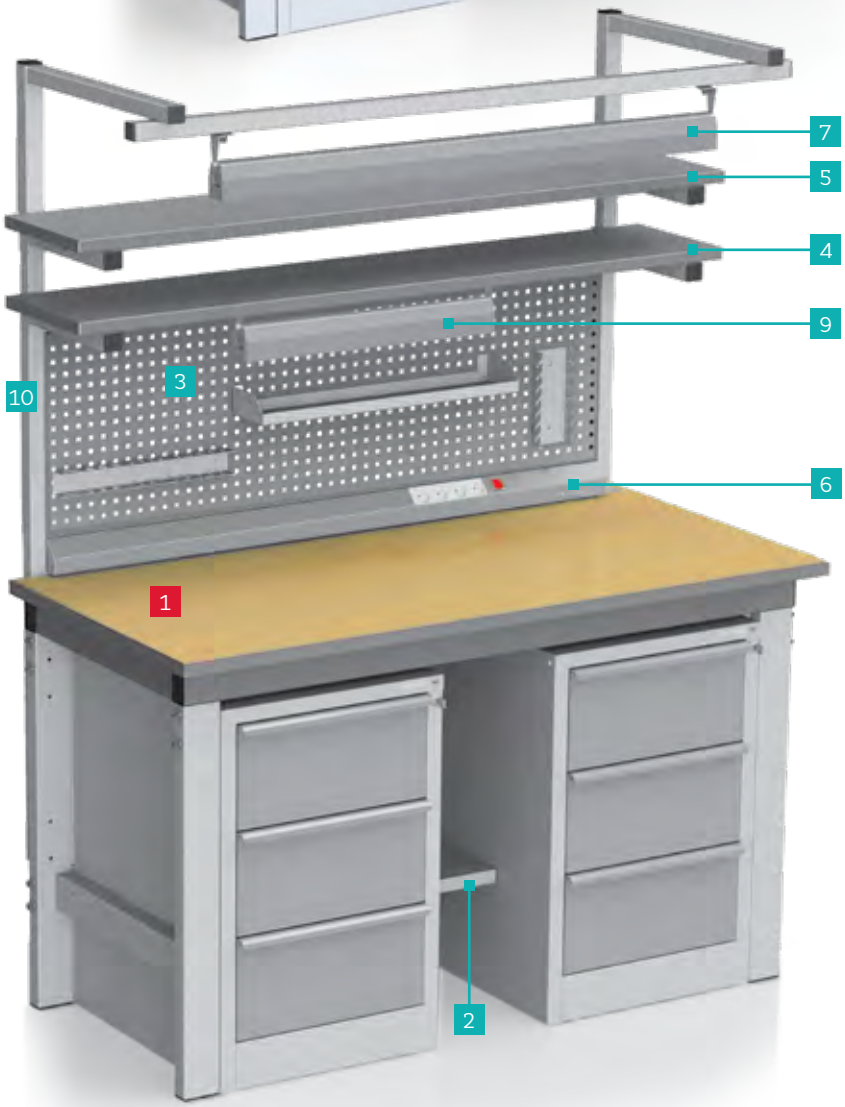

ГРАНД

Тумбы и планшетные драйверы ТМБ-01, ТМБ-02, ДР-03, ДР-05 можно установить в качестве дополнительного элемента для хранения комплектующих, они устанавливаются под верстак без фиксации под столешницей.

Для верстаков Гранд используются 3 типа столешниц:

10 фанера 30 мм с кромкой RAL7012
11 фанера 30 мм, покрытая загнутым с 4 сторон листом металла толщиной 2мм, лист металла окрашен в RAL7012
12 фанера 30 мм, покрытая загнутым с 4 сторон оцинкованным листом металла толщиной 1,2 мм.

Верстак может быть дополнительно оснащен перфорированной панелью (ПРВ) с укороченными задними стойками (УКЗС), что дает возможность установить дополнительно только электропанель (ВР-ЭПА).

Также возможно оснащение всеми дополнительными верхними модулями — перфопанелью (ПРВ), освещением рабочей поверхности (ДЛВ), верхней полкой для Верстака (ВР-ПО), которая поставляется в комплекте с задними стойками, освещением под верхнюю полку (ДЛ/Н), электропанелью (ВР-ЭПА).

Рабочая перфорированная панель поставляется в комплекте с двумя универсальными держателями для инструментов и одной навесной полочкой. В случае заказа только освещения для Верстака (ДЛВ), требуется заказ комплекта задних стоек (КЗС).

Нижняя полка для верстака устанавливается между боковыми опорами, при заказе приставных тумб, устанавливается между боковой поперечиной и тумбой или между двумя приставными тумбами.

№№	ОБОРУДОВАНИЕ				
1	ВЕРСТАК УСИЛЕННЫЙ ГРАНД				
	Ширина верстака, мм	**1200**	**1500**	**1800**	**2000**
	С разными типами столешниц (№№ 10 11 12)	ВР/Г-12/10 ВР/Г-12/11 ВР/Г-12/12	ВР/Г-15/10 ВР/Г-15/11 ВР/Г-15/12	ВР/Г-18/10 ВР/Г-18/11 ВР/Г-18/12	ВР/Г-20/10 ВР/Г-20/11 ВР/Г-20/12
	Размеры столешницы, мм	1200×700	1500×700 мм	1800×700	2000×700
2	**Нижняя полка**				
	с одной тумбой	ПО-ВР/Г-12/1	ПО-ВР/Г-15/1	ПО-ВР/Г-18/1	
	размеры полки, мм	460×400	760×400	1060×400	
	с двумя тумбами	—	ПО-ВР/Г-15/2	ПО-ВР/Г-18/2	
	размеры полки, мм	—	260×400	560×400	
	без тумб	ПО-ВР/Г-12/3	ПО-ВР/Г-15/3	ПО-ВР/Г-18/3	
	размеры полки, мм	960×400	1260×400	1560×400	
3	**Панель рабочая с полочкой и универсальными держателями**				
		ПРВ-12	ПРВ-15	ПРВ-18	
	размеры панели	1200×430	1500×430	1800×430 мм	
4	**Основная полка для оборудования.** В комплекте задние стойки				
		ВР-ПО-12	ВР-ПО-15	ВР-ПО-18	
	размеры полки, мм	1200×300	1500×300	1800×300	
5	**Дополнительная полка для оборудования**				
		ВР-ПО-12/1-3	ВР-ПО-15/1-3	ВР-ПО-18/1-3	
	размеры полки, мм	1200×300	1500×300	1800×300	
6	**Панель электромонтажная**				
		ВР-ЭПА-12	ВР-ЭПА-15	ВР-ЭПА-18	
7	**Освещение рабочей поверхности**				
		ДЛВ-12	ДЛВ-15	ДЛВ-18	
8	**Освещение рабочей поверхности светодиодное**				
		ДЛВ-12/С2	ДЛВ-15/С2	ДЛВ-18/С2	
9	**Светильник под верхнюю полку ДЛ/Н**				
		ДЛ/Н2-6 (шириной 600 мм)		ДЛ/Н2-9 (шириной 900 мм)	
10	**Комплект задних стоек КЗС для всех типоразмеров верстаков**				
	Высота, мм	1500			
11	**Комплект укороченных задних стоек УКЗС для всех типоразмеров верстаков**				
	Высота, мм	900			