Рабочие места серии КОНСТАНТ

онлайн-конструктор промышленной мебели VIKING
https://vkg.ru/constructor

При заказе необходимо указывать индекс ESD для изделий в антистатическом исполнении.

Условные обозначения каталога на стр. 121

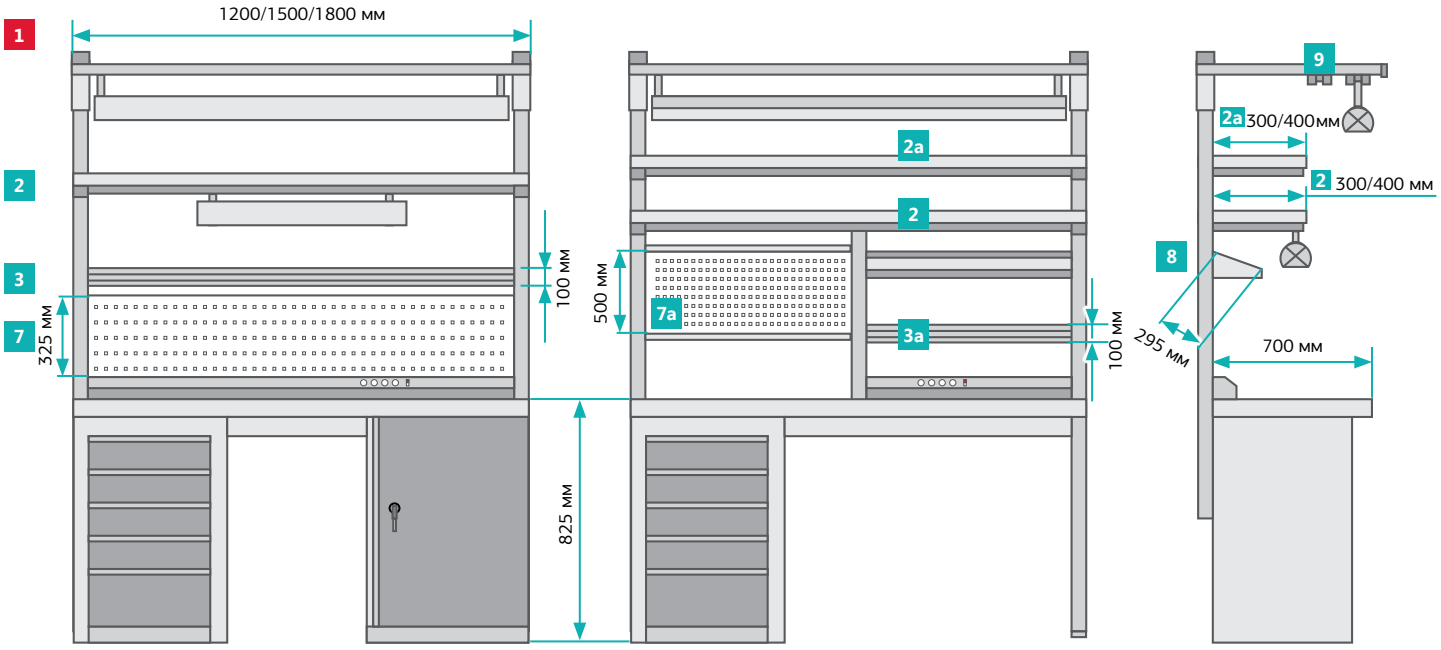

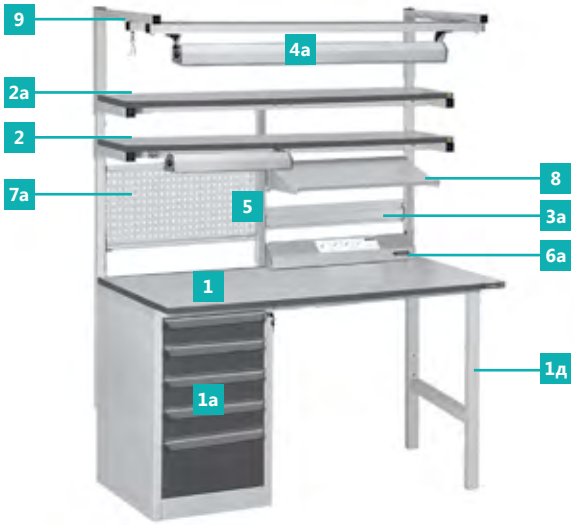

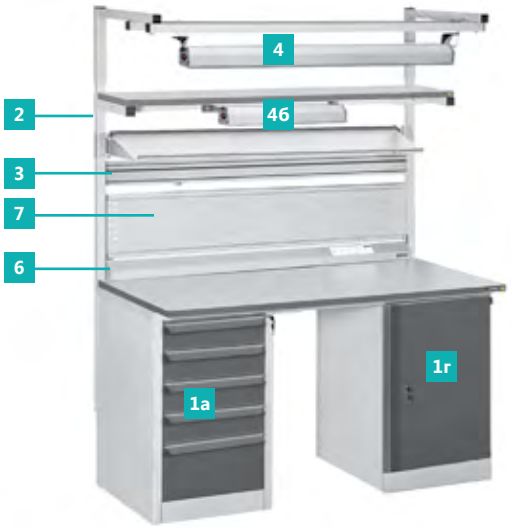

1 Стол рабочий СР Константа

Столы серии КОНСТАНТ не имеют возможности регулировки высоты рабочего места.

до 300 кг до 300°С

В качестве левой и правой опор стола могут использоваться:

- **1а** тумба с 5 плоскими ящиками для хранения схем и чертежей (ДР-05);
- **1б** тумба с 3 высокими ящиками для хранения схем и чертежей (ДР-03);
- **1в** тумба с 1 ящиком и запирающейся на ключ дверцей (ТМБ-02);
- **1г** тумба с запирающейся на ключ дверцей (ТМБ-01);
- **1д** опора (Н-образная).

Для столов шириной 1200 мм одной из опор обязательно должна быть «опора», столы шириной 1500 мм и 1800 мм могут быть оснащены опорами в любой комбинации:

- Столы с «Н-образной» опорой и тумбой-драйвером с пятью ящиками имеют маркировку «+ДР-05» (например, СР-15-7+ДР-05 Константа).
- Столы с «Н-образной» опорой, тумбой с ящиком и дверцей имеют маркировку «+ТМБ-02» (например, СР-18-7+ТМБ-02 Константа).
- Столы в различных требуемых комбинациях планшетных драйверов и тумб с дверцей имеют маркировку «+ДР-05+ДР-03», «+ДР-05+ТМБ-01» и т. д. (например, СР-18-7+ДР-05+ДР-03 Константа).

Тумбы и драйверы, используемые в качестве опоры столешницы, по умолчанию всегда двуцветны, при заказе стола серии Константа не требуется указывать цвет.

2 Полка для оборудования ПО

Поставляется в комплекте с задними стойками, на которые может монтироваться дополнительное оборудование.

от пола 1000–1800 мм 50 кг

2а Дополнительная полка для оборудования ПО/1

Поставляется без задних сто[illegible]ребует наличия основной полки.

до 50 кг неиспользованной нагрузки от основной полки

от пола 1100–1800 мм

3 Рельс для крепления ячеек комплектации РК
3а Рельс для крепления ячеек комплектации ½ РК

Позволяет размещать ячейки для хранения компонентов по всей ширине стола. Выполнен из алюминиевого профиля.

до 10 кг РК 1111/1411/1711×100 мм
1/2 РК 530/680/830×100 мм

4 Освещение рабочей поверхности ДЛ/А

Корпус из алюминиевого профиля имеет регулировку направления потока света. Бестеневой отражатель, быстрое немерцающее электронное включение света, отсутствие строб-эффекта.

- Источник света — 2 энергосберегающие люминисцентные лампы мощностью по 54 Вт
- Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 1000 мм от источника света 1200 люкс.

от столешницы 500–1000 мм

4а Освещение раб. поверхности светодиодное ДЛ/С2

Корпус из алюминиевого профиля имеет регулировку направления потока света. Цветовая температура 4700–5300 К. Освещенность на расстоянии 1000 мм от источника света не менее 1200 люкс. от столешницы 500–1000 мм

4б Светильник под верхнюю полку ДЛ/Н2

Дополнительное освещение, крепится под верхней полкой для оборудования или на перфопанели, регулировка угла наклона светильника на 80°. Цветовая температура 4700–5300 К. Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 1000 мм от источника света не менее 1000 люкс.

5 Средняя стойка СРСТ

Средняя стойка требуется при заказе любых 1/2 модулей, состоит из стойки и поперечной планки.

6 Панель электромонтажная ЭПА
6а Панель электромонтажная ½ ЭПА

Алюминиевый короб с 4 евророзетками и заземляющим контактом, выключатель питания и сетевой провод (3 м). Возможна комплектация дополнительными розетками, автоматом безопасности, УЗО, телефонной розеткой. Номинальная нагрузка: 10 А.

7 Панель перфорированная ПФП
7а Панель перфорированная ½ ПФП

Предназначена для крепления вспомогательного оборудования и инструментов.

ПФП — 1190/1490/1790×325, ½ ПФП — 610/760/910×500

8 Полка наклонная ПН
8а Полка наклонная полноразмерная ПНП

Полка с регулировкой угла наклона до 50 кг

ПН — 534/684/834×295, ПНП — 1190/1490/1790×295

9 Инструментальная планка ИП

Планка для крепления подвесных инструментов, дополнительного освещения, схем и чертежей, а также подвес для инструмента — подробнее на стр. 48.